


未注公差尺寸，公差按此表							
>	至	F	G	H	J	K	L
~	8	±0.05	±0.10	±0.10	±0.20	±0.20	±0.40
8	25	±0.08	±0.15	±0.15	±0.30	±0.30	±0.60
25	80	±0.12	±0.20	±0.25	±0.40	±0.50	±0.80
80	250	±0.25	±0.30	±0.40	±0.60	±0.80	±1.20
250	~	±0.50	±0.60	±0.80	±1.00	±1.50	±2.00

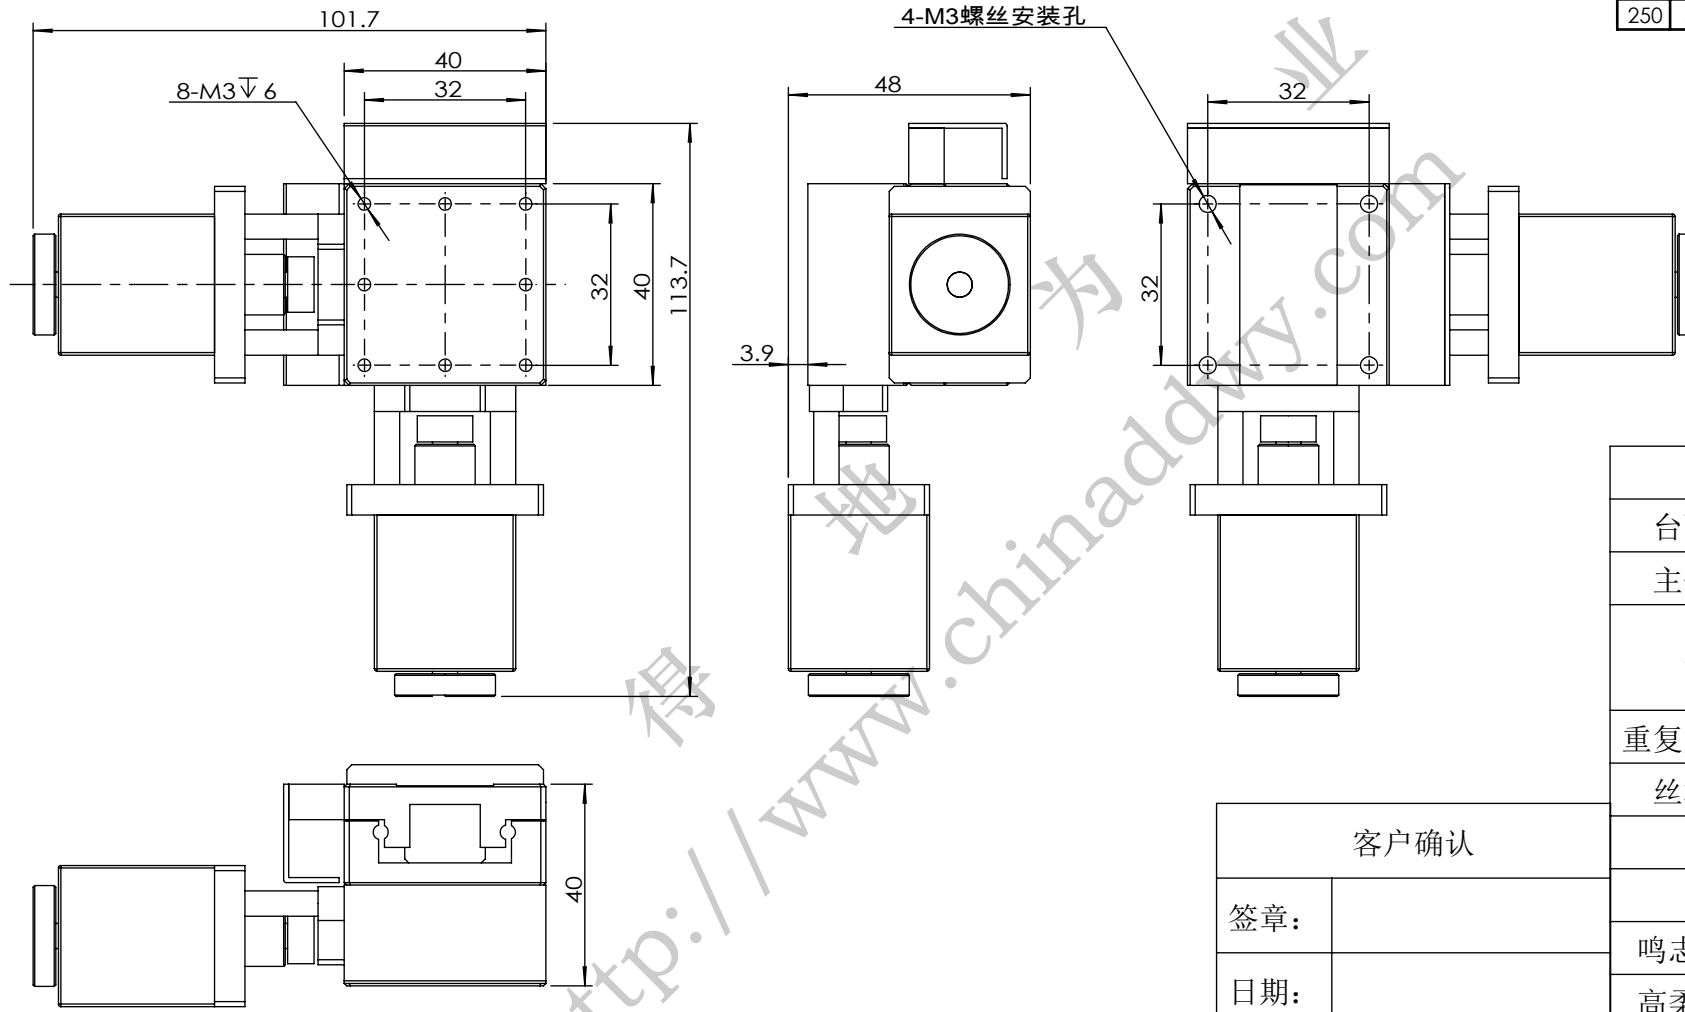

PG4015-20HGGD-XY	
台面尺寸	40X40
主体材质	不锈钢
行程	X: ±7.5
	X: ±7.5
重复定位精度	±2.5 μm
丝杆导程	1
负载	3.5KG
电机	28BYG
鸣志驱动器	DSR2(脉冲型)
高柔串口线	GRCKX 5米2条

客户确认	
签章:	
日期:	

图纸修改	日期	签名	材料	数量	图号
第一次修改			公差	F	比例
第二次修改			视图	↔ ⊕	类别
第三次修改				20210223	项目名称
第四次修改				卢德印	PG4015-20HGGD-XY
第五次修改			设计	制图	审核

命令ID	
零件名称	
深圳市得地为业科技有限公司	